

BROADIA

ブロードイア


愛車にも相応しい風格とゆとりの空間を



イナバガレージの最高峰。 BROADIA誕生。

ブローディア


BR-D Type
選べる開口部(電動式)

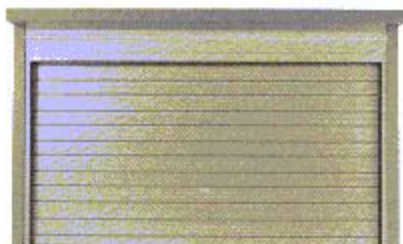BR-S Type

オーバースライドタイプ

開口部に中柱がない入出庫しやすい設計

シャッタータイプ

ブローディアの特長

1 Stylish ~デザイン~
ボリュームのある屋根回りで重厚感を表し、換気口は桁下に設けたアルミの押し出し形材でデザイン性を高めるアクセントにしました。




2 Visibility ~視認性~
庫内の採光はもちろん、出庫時に横切る車輦や歩行人を判別できる機能を兼ねた大型採光壁をご用意しました。(別売オプション)



3 Operation ~操作性~
全機種リモコン標準装備で、操作性・閉閉静音性にも優れています。



4 Convenience ~利便性~
オーバースライド閉鎖時にモーターランプが自動点灯し、夜間の入出庫に便利です。(モーターランプは点灯後約5分で自動消灯します。)
★オーバースライドタイプのみ

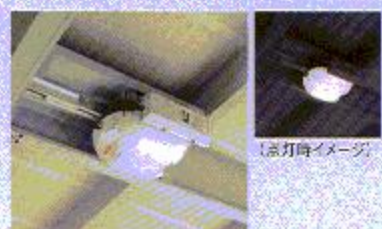

(点灯時イメージ)

5 Safety ~安全性~
オーバースライドタイプは上下の2ヶ所に光電管を設け、下降中に光線を遮ると自動的に反転全開します。シャッタータイプは負荷感知装置と光電管1ヶ所付です。



(赤い線はイメージです。可視的線ではありません)

6 Equipment ~装備~
必要な機能を全て網羅した最上位機種。準不燃材の結露軽減材・雨どい・サイド扉を標準装備。シャッタータイプには、シャッターケースも付いています。



サイド扉 (ST-3) 1付

雨どい 標準装備

 結露軽減材付
※写真は結露軽減材の一部を省いてあります。
※シャッターケースはシャッタータイプのみ標準装備

タイプ	オーバースライドタイプ	シャッタータイプ
型番	BR-D型	BR-S型
開口部カラー	1色 (CS色) のみ	1色 (CS色) のみ
パネル板厚	0.5mm	1.0mm
動作	リモコン式 (手動式はご相談ください)	リモコン式 (手動式はありません)
送信機	庫内固定用1個、送信機2個付	送信機3個付
実用到達距離	約40m	約40m
電源	AC100V	AC100V
定格出力	400W	200W
障害物感知機能	光電管方式 (上下2ヶ所)	負荷感知+光電管 (1ヶ所)
耐風圧強度	500Pa	500Pa

確認申請について

ガレージの設置には確認申請が必要になる場合があります。確認申請される場合は、ご購入前に各府県町村の建築課にご相談ください。

⚠️ 施工面での注意事項

- ①オーバースライドやシャッターの取付工事は、本体完成後約2週間必要となります。
- ②ガレージ本体までの電気配線工事が別途必要となります。
(オーバースライドタイプの場合)
一次電源は梁中後の庫内中央より「100Vアース付・2口用」を取り付けてください。
(シャッタータイプの場合)
一次電源は外部から見て左側手前の壁パネル上部に「100V・2口用」を取り付けてください。
※一次側の電源工事は電気工事士の免許を有する人以外ではできません。

⚠️ ご使用上の注意点

- ①寒冷地などでは、氷結の影響や凍結により、閉鎖中に停止したり、閉鎖できない場合があります。
- ②強風の影響で、閉鎖中に停止したり、閉鎖できない場合があります。③テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域でリモコン装置を使用した場合、到達距離が短くなったり、誤作動する場合があります。
- ④リモコンによる閉鎖は、安全を確認の上、閉鎖が終了するのを見届けてください。⑤子供によるリモコン操作は絶対にさせないでください。⑥積雪1200N/m² (120kgf/m²) に耐える設計になっています。(安全のための0.6m以上積もらないように雪下ろしをしてください)


幅 5m30cm × 奥行 6m28cm

床面積
33.31m² (10.09坪)

オーバースライドタイプ

※()内はジャンボタイプの寸法

●写真はジャンボタイプ。ハイルーフタイプに屋根は付きません。

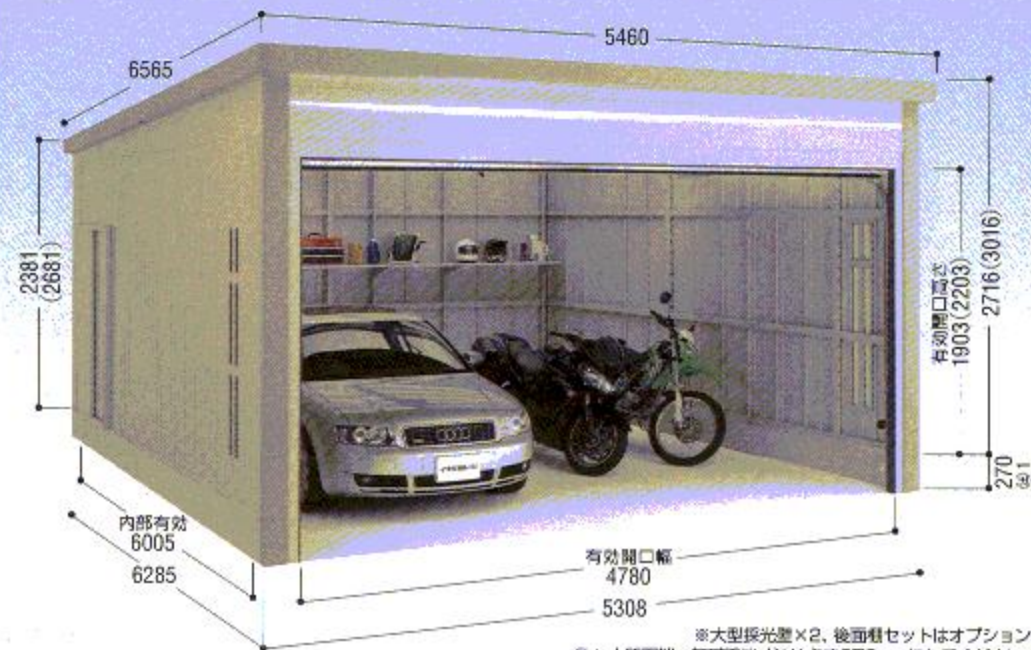

ハイルーフ (高さ2716mm)

BR-D56H

一般型 ¥1,625,400 [1,548,000] (組立費別途)

※多雪地型はありません。

ジャンボ (高さ3016mm)

BR-D56J

一般型 ¥1,777,650 [1,693,000] (組立費別途)

※多雪地型はありません。


- 標準装備
- リモコン送信機2個+室内スイッチ
 - 光電管2コ付
 - サイド扉(ST-3) 1付
 - 結露軽減材付
 - 雨とい付
 - モーターランプ付

- 別売オプション
- 大型探光壁
 - 棚板・棚板支持金具
 - その他オプションは裏面

オーバースライド



屋根前部の出隅: 140mm
屋根後部の出隅: 140mm
屋根サイドの出隅: 80mm



別売棚板配置例


42	42	42	42	42	42
24	22	23	22	24	
34	34	34	34	34	34

別売棚板 (価格は1段の場合)
Hタイプ用 ¥38,010 [36,200]
Jタイプ用 ¥39,270 [37,400]

シャッタータイプ

※()内はジャンボタイプの寸法

●写真はジャンボタイプ。ハイルーフタイプに屋根は付きません。

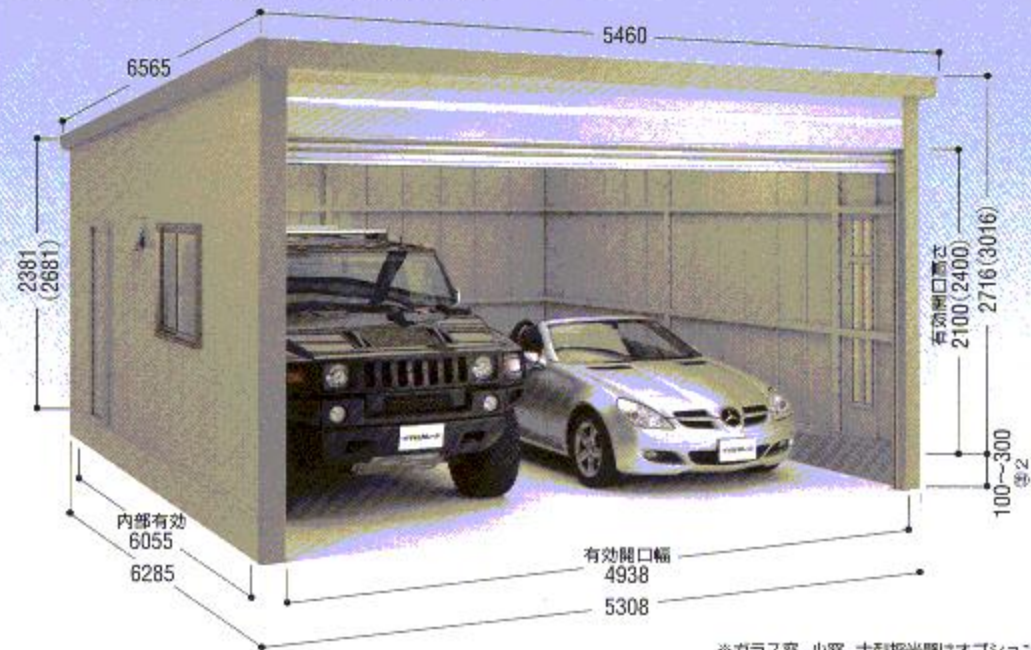

ハイルーフ (高さ2716mm)

BR-S56H

一般型 ¥1,530,900 [1,458,000] (組立費別途)

※多雪地型はありません。

ジャンボ (高さ3016mm)

BR-S56J

一般型 ¥1,642,200 [1,564,000] (組立費別途)

※多雪地型はありません。


- 標準装備
- リモコン送信機3個
 - 光電管1コ付
 - サイド扉(ST-3) 1付
 - 結露軽減材付
 - 雨とい付
 - シャッターケース付

- 別売オプション
- 大型探光壁
 - 棚板・棚板支持金具
 - 高基礎仕様
 - その他オプションは裏面

シャッター



屋根前部の出隅: 140mm
屋根後部の出隅: 140mm
屋根サイドの出隅: 80mm



別売棚板配置例


42	42	42	42	42	42
24	22	23	22	24	
34	34	34	34	34	34

別売棚板 (価格は1段の場合)
Hタイプ用 ¥38,010 [36,200]
Jタイプ用 ¥39,270 [37,400]

オプション品
取り付けの
注意事項

- ①「セットの場合」の価格は本体同時注文での価格です。
- ②オプション品取り付けには、別途組み立て工事が必要となります。
- ③本体設置後のオプション品の追加注文は、割高になりますので本体購入時にご検討ください。

大型採光壁

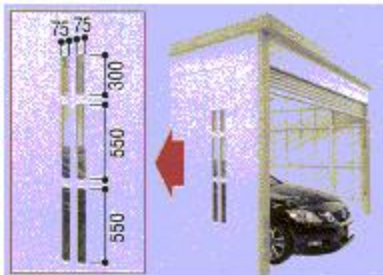

ポリカーボネート製(グレースモーク色)のはめ殺し採光壁です。庫内への採光はもちろん、出庫時に横切る車両や歩行人を判別できる機能も兼ねています。

④写真は「J」タイプ用です。Hタイプ用には壁上部75×300(2ヶ所)がありません。

(組立工事費別)

採光壁の種類	セットの場合	追加注文の場合	梱包番号
KOS-H	¥ 8,820 [8,400]	¥13,230 [12,800]	H9-1159
KOS-J	¥11,550 [11,000]	¥16,800 [16,000]	H9-2159

ガラス窓




- ① ガラス窓の有効ガラス板厚は3~6.8mmです。
- ② ガラスなしセットの付属クレッチャンは板厚3mm用です。3mm以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。

(組立工事費別)

ガラス窓の種類	セットの場合	追加注文の場合	ガラスなしセット価格
GN-2H	壁パネル2枚分 ¥25,305 [24,100]	¥34,125 [32,500]	¥23,625 [22,500]
GN-3H	壁パネル3枚分 ¥30,765 [29,300]	¥43,995 [41,900]	¥28,035 [26,700]
GN-3J		¥33,495 [31,900]	¥30,765 [29,300]
GN-4H	壁パネル4枚分 ¥39,900 [38,000]	¥57,540 [54,800]	¥36,015 [34,300]
GN-4J		¥43,155 [41,100]	¥39,270 [37,400]

高基礎仕様 (傾斜地用 / シャッターのみ)




A寸法	
標準品	100~300mm
高基礎仕様	300~500mm

傾斜地での設置のほか、車高の高い自動車の収容など、ガレージの設置場所の利用範囲をワイドに広げます。「高基礎仕様」とご指定ください。

⑤施工後の仕様変更はできません。

ガラリフード付壁パネル

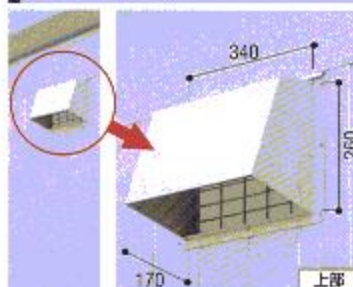

ガレージの換気は安全のために必要です。上下部に換気口を取り付けたガラリ付壁パネルをご利用ください。

(組立工事費別)

種類	セットの場合	追加注文の場合
KKN-H	¥8,610 [8,200]	¥13,020 [12,400]
KKN-J		¥13,860 [13,200]

ガラリ用ネット (ステンレス製)	
価格	¥1,995 [1,900]
網穴サイズ	□5.5mm
	H9-0156

小窓パネル




換気良好な小窓の取り付けが可能です。(3段階開閉調節可能)

(組立工事費別)

種類	セットの場合	追加注文の場合	梱包番号
KN-H	¥3,255 [3,100]	¥7,665 [7,300]	H9-1152
KN-J		¥8,505 [8,100]	H9-3152

20cm換気扇パネル



市販品の⑥換気扇(20cm用)が取り付けられる穴あきパネルで、⑦木枠付です。下記の部品は市販品をご利用ください。

- ⑥一般用20cm換気扇
- ⑦ウェザーカバー

(組立工事費別)

種類	セットの場合	追加注文の場合
KNX-H	¥4,410 [4,200]	¥8,820 [8,400]
KNX-J		¥9,660 [9,200]

後面棚板 (棚板積載荷重 1枚当り: 50kg)



(組立工事費別)

棚板の種類	数	価格	梱包番号	厚さ×奥行×幅(mm)
棚板 22N-1	1枚1組	¥2,520 [2,400]	H1-2271	30×450× 806
◇ 23N-1	1枚1組	¥2,730 [2,600]	H1-2371	◇ × 936
◇ 24N-1	1枚1組	¥3,150 [3,000]	H1-2471	◇ ×1181

⑧種支持金具ご使用の場合の制限重量は1枚当り50kgです。

階番	タイプ	種類	価格	梱包内容	梱包番号
34N×1	共通	棚支持金具FN	¥1,575 [1,500]	F (1)	H8-3994
42N	H	棚支柱セット WNH	¥2,415 [2,300]	WH(1)	H8-3975
	J	// WNJ	¥2,625 [2,500]	WJ(1)	H8-3987

壁補強セット (Hタイプのみ)



強固地や多雪地域で壁面に雪の圧力がかかる恐れがある場合に壁の強度を増す補強材です。

- ⑨1 強固地域では転倒防止工事にも十分配慮ください。
- ⑨2 オプション取付場所によっては所要数が変わりますのでご相談ください。

(組立工事費別)

種類	所要数	価格
BR-D56H	24	¥25,200 [24,000]
BR-S56H	24	¥25,200 [24,000]

株式会社 稲葉製作所
www.inaba-ss.co.jp

本社 〒146-8543 東京都大田区矢口 2-5-25
[設置のお問い合わせは各営業所へ承ります。]

- 仙台営業所 (担当地域: 青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島)
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町3-4-15 ☎(022)287-1000
- 東京営業所 (担当地域: 北海道・東京・埼玉・栃木・群馬・長野・新潟)
〒146-8543 東京都大田区矢口2-5-25 ☎(03)3759-5111
- 千葉営業所 (担当地域: 千葉・茨城)
〒270-1455 千葉県柏市金山1000 ☎(04)7192-0625
- 神奈川営業所 (担当地域: 神奈川・山梨)
〒242-0018 神奈川県大和市深見西2-5-33 ☎(045)264-2656
- 静岡営業所 (担当地域: 静岡)
〒421-1131 静岡県志太郡岡部町内谷1218-1 ☎(054)667-6711

- 名古屋営業所 (担当地域: 愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井)
〒484-0868 愛知県大山市羽黒新田字榎野1 ☎(0568)67-3771
- 大阪営業所 (担当地域: 大阪・京都・奈良・滋賀・和歌山・兵庫・岡山・香川・徳島・愛媛・高知)
〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-17 ☎(0798)43-1311
- 広島営業所 (担当地域: 広島・山口・鳥取・島根)
〒731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西5-3-23 ☎(082)849-6688
- 福岡営業所 (担当地域: 福岡・佐賀・長門・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)
〒813-0023 福岡県糟粕司町東区蒲田3-18-35 ☎(092)663-2270